

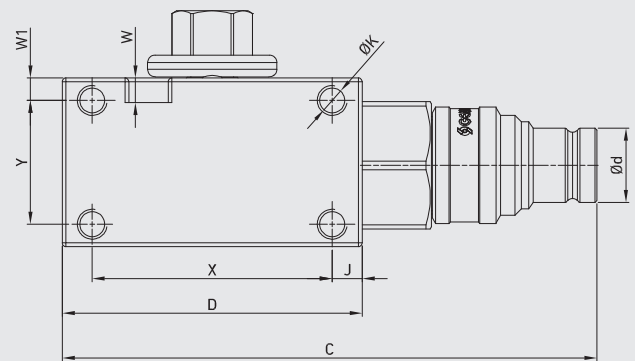


## GV2 FF

FIXING HOLES INCLUDED

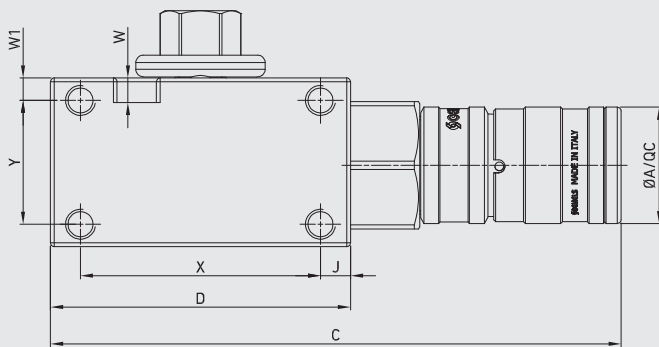


## GV2 FF



### GV2 + QC FLATE FACE DIN/ISO 228 BSP

| TYPE                        | DN | PN       | A         | B    | C     | D    | E    | ES.V | F    | G    | I    | ØM    | ØP    | ØQ   | R    | S    | T    | U    | W    | SW   | ØLW  | ØA/QC | Ød    | WEIGHT   |
|-----------------------------|----|----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| GV2 G 3/8 + FF<br>MALE      | 10 | MPa 50   | mm 43     | 20,4 | 127   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | G 3/8 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10   | -     | 19,75 | kg 0,919 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,69 | 0,80 | 5,00  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39 |       |       | lb 2,03  |
| GV2 G 3/8 + FF<br>FEMALE    | 10 | MPa 50   | mm 43     | 20,4 | 137   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | G 3/8 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10   | 31    | -     | kg 0,919 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,69 | 0,80 | 5,39  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39 |       |       | lb 2,03  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>MALE       | 13 | MPa 50   | mm 45     | 21,7 | 141,5 | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | G 1/2 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13   | -     | 24,5  | kg 1,307 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,77 | 0,85 | 5,57  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51 |       |       | lb 2,88  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>FEMALE     | 13 | MPa 50   | mm 45     | 21,7 | 149   | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | G 1/2 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13   | 38    | -     | kg 1,307 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,77 | 0,85 | 5,87  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51 |       |       | lb 2,88  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>MALE       | 20 | MPa 50   | mm 55     | 23,4 | 169   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | G 3/4 | 13,5  | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20   | -     | 29,95 | kg 2,424 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,17 | 0,92 | 6,65  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 |       | 0,53  | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79 |       |       | lb 5,34  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>FEMALE     | 20 | MPa 50   | mm 55     | 23,4 | 180   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | G 3/4 | 13,5  | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20   | 44    | -     | kg 2,424 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,17 | 0,92 | 7,09  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 |       | 0,53  | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79 |       |       | lb 5,34  |
| GV2 G 1+ FF<br>MALE         | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | G 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | -     | 36    | kg 3,446 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 0,53  | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |       | lb 7,60  |
| GV2 G 1+ FF<br>FEMALE       | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | G 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 54,5  | -     | kg 3,446 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 0,53  | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |       | lb 7,60  |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>MALE   | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | G 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | -     | 36    | kg 3,265 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 1/4 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 |       |       | lb 7,20  |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>FEMALE | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | G 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 54,5  | -     | kg 3,265 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 1/4 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 |       |       | lb 7,20  |
| GV2 G 1 1/4+ FF<br>MALE     | 32 | MPa 50   | mm 80     | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | G 1   | 13,5  | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32   | -     | 36    | kg 4,991 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 |       | 1/4   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67 |       |       | lb 11,00 |
| GV2 G 1 1/4+FF<br>FEMALE    | 32 | MPa 50   | mm 80     | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | G 1   | 13,5  | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32   | 54,5  | -     | kg 4,991 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 |       | 1/4   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67 |       |       | lb 11,00 |


## GV2 FF



### GV2 + QC FLATE FACE ANSI/ASME B1.20.1 NPT

| TYPE                        | DN | PN  |      | A    | B    | C    | D     | E    | ES.V | F    | G    | I    | ØM   | ØP    | ØQ    | R    | S    | T    | U    | W    | SW   | ØLW  | ØA/QC | Ød    | WEIGHT |       |
|-----------------------------|----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|
| GV2 G 3/8 + FF<br>MALE      | 10 | MPa | 50   | mm   | 43   | 20,4 | 127   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | N 3/8 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10    | 19,75 | kg     | 0,919 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,80 | 5,00  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39  |       | lb     | 2,03  |
| GV2 G 3/8 + FF<br>FEMALE    | 10 | MPa | 50   | mm   | 43   | 20,4 | 137   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | N 3/8 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10    | 31    | kg     | 0,919 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,80 | 5,39  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39  |       | lb     | 2,03  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>MALE       | 13 | MPa | 50   | mm   | 45   | 21,7 | 141,5 | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | N 1/2 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13    | 24,5  | kg     | 1,307 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 1,77 | 0,85 | 5,57  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51  |       | lb     | 2,88  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>FEMALE     | 13 | MPa | 50   | mm   | 45   | 21,7 | 149   | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | N 1/2 | 10,5  | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13    | 38    | kg     | 1,307 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 1,77 | 0,85 | 5,87  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 |       | 0,41  | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51  |       | lb     | 2,88  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>MALE       | 20 | MPa | 50   | mm   | 55   | 23,4 | 169   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | N 3/4 | 13,5  | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20    | 29,95 | kg     | 2,424 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,17 | 0,92 | 6,65  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 |       | 0,53  | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79  |       | lb     | 5,34  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>FEMALE     | 20 | MPa | 50   | mm   | 55   | 23,4 | 180   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | N 3/4 | 13,5  | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20    | 44    | kg     | 2,424 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,17 | 0,92 | 7,09  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 |       | 0,53  | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79  |       | lb     | 5,34  |
| GV2 G 1+ FF MALE            | 25 | MPa | 50   | mm   | 65   | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | N 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25    | 36    | kg     | 3,446 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 0,53  | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98  |       | lb     | 7,60  |
| GV2 G 1+ FF<br>FEMALE       | 25 | MPa | 50   | mm   | 65   | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | N 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25    | 54,5  | kg     | 3,446 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 0,53  | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98  |       | lb     | 7,60  |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>MALE   | 25 | MPa | 50   | mm   | 65   | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | N 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25    | 36    | kg     | 3,265 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 1/4 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55  |       | 0,98   | lb    |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>FEMALE | 25 | MPa | 50   | mm   | 65   | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | N 1   | 13,5  | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25    | 54,5  | kg     | 3,265 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 |       | 1/4 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55  |       | 0,98   | lb    |
| GV2 G 1 1/4+ FF<br>MALE     | 32 | MPa | 50   | mm   | 80   | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | N 1   | 13,5  | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32    | 36    | kg     | 4,991 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 |       | 1/4   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67  |       | 1,26   | lb    |
| GV2 G 1 1/4+FF<br>FEMALE    | 32 | MPa | 50   | mm   | 80   | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | N 1   | 13,5  | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32    | 54,5  | kg     | 4,991 |
|                             |    | Psi | 7250 | inch | 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 |       | 1/4   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67  |       | 1,26   | lb    |

## GV2 FF



### GV2 + QC FLATE FACE SAE J1926-1

| TYPE                        | DN | PN       | A         | B    | C     | D    | E    | ES.V | F    | G    | I    | ØM   | ØP   | ØQ   | R    | S    | T    | U    | W    | SW   | ØLW  | ØA/QC | Ød | WEIGHT   |
|-----------------------------|----|----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----------|
| GV2 G 3/8 + FF<br>MALE      | 10 | MPa 50   | mm 43     | 20,4 | 127   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | SAE  | 10,5 | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10   | 19,75 |    | kg 0,919 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,69 | 0,80 | 5,00  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 | 6    | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39 |       |    | lb 2,03  |
| GV2 G 3/8 + FF<br>FEMALE    | 10 | MPa 50   | mm 43     | 20,4 | 137   | 70   | 14,1 | 19   | 57,1 | 37   | 60,9 | SAE  | 10,5 | 6,25 | 6,5  | 16   | 54   | 24   | 6,6  | 9    | 10   | 31    |    | kg 0,919 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,69 | 0,80 | 5,39  | 2,76 | 0,56 | 0,75 | 2,25 | 1,46 | 2,40 | 6    | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,26 | 0,35 | 0,39 |       |    | lb 2,03  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>MALE       | 13 | MPa 50   | mm 45     | 21,7 | 141,5 | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | SAE  | 10,5 | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13   | 24,5  |    | kg 1,307 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,77 | 0,85 | 5,57  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 | 8    | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51 |       |    | lb 2,88  |
| GV2 G 1/2+ FF<br>FEMALE     | 13 | MPa 50   | mm 45     | 21,7 | 149   | 80   | 14,1 | 19   | 59,1 | 45   | 62,9 | SAE  | 10,5 | 6,25 | 6,5  | 23   | 57   | 32   | 6,6  | 9    | 13   | 38    |    | kg 1,307 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 1,77 | 0,85 | 5,87  | 3,15 | 0,56 | 0,75 | 2,33 | 1,77 | 2,48 | 8    | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 0,51 |       |    | lb 2,88  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>MALE       | 20 | MPa 50   | mm 55     | 23,4 | 169   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | SAE  | 13,5 | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20   | 29,95 |    | kg 2,424 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,17 | 0,92 | 6,65  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 | 12   | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79 |       |    | lb 5,34  |
| GV2 G 3/4+ FF<br>FEMALE     | 20 | MPa 50   | mm 55     | 23,4 | 180   | 101  | 18,5 | 24   | 73,5 | 55   | 78   | SAE  | 13,5 | 9    | 7,5  | 25,5 | 75,5 | 40   | 8    | 14   | 20   | 44    |    | kg 2,424 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,17 | 0,92 | 7,09  | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,07 | 12   | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 1,00 | 2,97 | 1,57 | 0,31 | 0,55 | 0,79 |       |    | lb 5,34  |
| GV2 G 1+ FF MALE            | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | SAE  | 13,5 | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 36    |    | kg 3,446 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 | 16   | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |    | lb 7,60  |
| GV2 G 1+ FF<br>FEMALE       | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | SAE  | 13,5 | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 54,5  |    | kg 3,446 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 | 16   | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |    | lb 7,60  |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>MALE   | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | SAE  | 13,5 | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 36    |    | kg 3,265 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 | 20 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |    | lb 7,20  |
| GV2 G 1 1/4 R+ FF<br>FEMALE | 25 | MPa 50   | mm 65     | 29,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 24   | 83,5 | 65   | 88   | SAE  | 13,5 | 9    | 8,5  | 27,5 | 77,5 | 48   | 8    | 14   | 25   | 54,5  |    | kg 3,265 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 2,56 | 1,16 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,46 | 20 R | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,31 | 0,55 | 0,98 |       |    | lb 7,20  |
| GV2 G 1 1/4+ FF<br>MALE     | 32 | MPa 50   | mm 80     | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | SAE  | 13,5 | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32   | 36    |    | kg 4,991 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 | 20   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67 | 1,26 |       |    | lb 11,00 |
| GV2 G 1 1/4+FF<br>FEMALE    | 32 | MPa 50   | mm 80     | 33,5 | 190,5 | 105  | 18,5 | 30   | 98,5 | 80   | 104  | SAE  | 13,5 | 9    | 10   | 24,5 | 80,5 | 60   | 8    | 17   | 32   | 54,5  |    | kg 4,991 |
|                             |    | Psi 7250 | inch 3,15 | 1,32 | 7,50  | 4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,88 | 3,15 | 4,09 | 20   | 0,53 | 0,35 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 0,67 | 1,26 |       |    | lb 11,00 |